
EVOKO

EVOKO LISO

会议室管理器

03

系统架构

系统架构

定义

Evoko Liso: 会议室管理设备, 安装于会议室房间外部

Evoko Home: 服务器应用程序, 用于连接预订系统并且管理Liso设备

Booking system: 用于预订会议室的平台。兼容预订系统, 分别是Microsoft Office 365, Microsoft Exchange 2010/2013/2016, IBM/Lotus Domino以及 Google Apps for Work (soon also NFS Rendezvous)

Evoko Booking: 内置的独立预订系统, 不需要连接到任何第三方平台

系统架构

系统概述

- Evoko会议室预订系统包含了安装在会议室外面的Evoko Liso设备，以及Evoko Home应用程序，该应用程序可用于连接预订系统，同时可用于管理Liso设备
- Evoko Home可当作一个服务安装于公司网络(本地或云端)，它能够支持多种功能，例如用户管理，数据统计以及远程管理Liso设备 *[服务器模式]*
- 根据需要，你可以手动管理Liso设备。通过将Evoko Home安装在台式机电脑上，你可以在电脑上设置配置，并且通过U盘将配置传输给设备 *[台式机模式]*
- 在以下的幻灯片中，你将看到关于这两个选项间的不同点概述。由于服务器模式能够开启许多技术管理功能，如果你安装的Liso设备单元多于10台以上，我们强烈推荐你采用服务器模式。

系统架构

服务器模式


我们推荐你将Evoko Home安装在你网络（本地或云端）内的服务器上，这样可以开启全部功能，包括远程管理，支持多站点，用户管理，监控以及数据统计。



系统架构

台式机模式

如果你不想将Evoko Home安装在服务器上，你可以将Evoko Liso设备直接连接到预订系统。但你仍然需要将Evoko Home安装到台式机电脑上，配置房间以及通过U盘将配置导出给需要设置的设备。

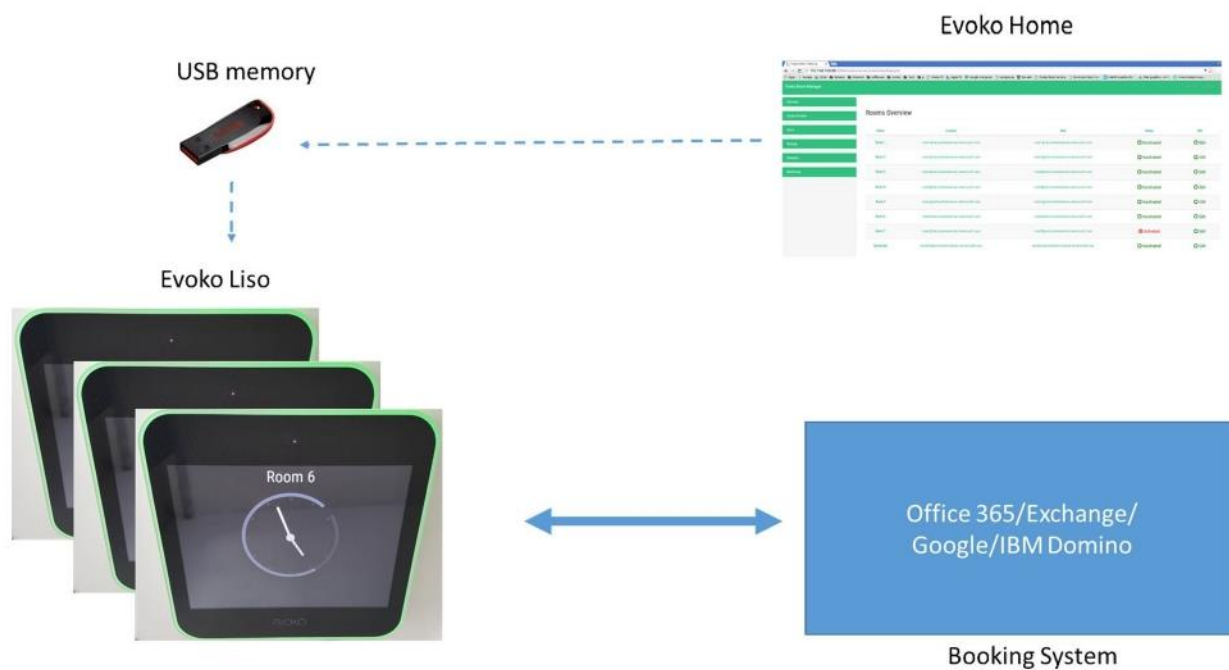

系统架构

安装过程

服务器 模式



台式机模式



04

规格参数

规格参数

兼容平台

- Microsoft Office 365
- Microsoft Exchange 2016
- Microsoft Exchange 2013
- Microsoft Exchange 2010
- Google Apps for Work
- IBM/Lotus Domino Smartcloud
- IBM/Lotus Domino 8.5.3 - 9.x
- NFS Rendezvous Workspace
- Evoko Booking (单机版本)



规格参数

技术信息

- 显示屏
 - 8英寸电容触摸屏，带耐指纹处理
- 连接
 - Wi-Fi
 - 802.11 a/b/g/n
 - 以太网
 - RJ-45, 10/100/1000 Mbit
 - PoE & PoE +
 - IEEE 802.3af
 - RFID/NFC
 - 13.56 MHz读取器遵循ISO/IEC 18000-6:2013标准
 - ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s到848 kbit/s
 - ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s到424 kbit/s
 - 支持MIFARE 4K/1K读取器加密机制 (不支持ISO 15693, MIFARE Ultralight C)
 - 读取NFC标签 (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4)

规格参数

技术信息

- 电源
 - 通过以太网供电 (PoE), 或者
 - 12V AC/DC 电源适配器 (配件)
- 传感器
 - 近距离传感器
 - 环境光传感器
- 安装
 - 可安装于标准或玻璃墙面
 - 5种线缆出口引出选项, 可实现轻易以及整洁安装

规格参数

技术信息

- 其他
 - 3种间接光的光环使会议室状态从远处可见
 - 开放的API用于第三方集成
 - 通过实时双向连接实现通讯
 - 通过多站点支持实现远程管理
 - 实时监控于数据统计

规格参数

用户界面语言（在Liso设备上）

- Arabic
- Catalan
- Chinese, Simplified
- Chinese, Traditional
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Estonian
- Finnish
- French
- Galician
- German
- Italian
- Japanese
- Latvian
- Lithuanian
- Norwegian
- Polish
- Portuguese
- Russian
- Spanish
- Swedish

规格参数

重量, 尺寸以及产品编号

- 尺寸: 200 x 200 x 25 mm / 7.9 x 7.9 x 1.0 inch
- 重量: 1.3 kg / 2.9 lbs

- 产品编号.: ERM2001

规格参数

定价模式 & 箱内物品

我们的定价模式基于与我们产品一样的简易性，它只有每个单元的一次性费用。一次性费用包含了所有硬件，软件，技术支持以及保修，没有其他授权成本或订阅费用：

- Evoko Liso单元 (包括硬件与Liso应用程序)
- 安装套件用于标准或玻璃墙面
- Evoko Home应用程序(用于配置，同步以及设备管理)
- Evoko Liso单元与Evoko Home支持未来软件升级
- 电源供应 (如果需要，可采用标准PoE供电)
- 2年保修 (可通过单独购买升级到3年以上)
- 只要Liso还在使用，你都可以通过电话/邮件/网络获取产品技术支持

EVOKO

MEETINGS MADE MAGNIFICENT

www.evoko.se